

SpotSee® MaxiLog PDF

Lorsque chaque degré compte, les solutions d'enregistrement de température SpotSee offrent des enregistrements précis. Grâce à un outil abordable et efficace comme le MaxiLog PDF, qui mesure les températures de -30 °C à +70 °C, il est facile de déployer la solution adaptée aux expéditions sensibles telles que les produits biologiques, les vaccins, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires qui nécessitent une validation de température pour garantir leur sécurité et leur qualité.



MaxiLog PDF

Il s'agit d'un enregistreur de température pour 90 jours à utilisation unique avec connexion USB et rapports PDF. Cet enregistreur est entièrement préprogrammé, avec un démarrage différé standard de 30 minutes pour lui permettre de s'adapter aux températures internes de la cargaison expédiée. Il est parfait pour les applications de la chaîne du froid dans les secteurs des sciences de la vie et de l'alimentation où les produits réfrigérés nécessitent une validation de la température. Cet appareil s'adapte parfaitement aux petits contenants, et télécharge automatiquement les données dans un résumé graphique dès qu'il est branché.

Références :

Enregistreur de température 7050-G2 MaxiLog PDF V3

Mémoire :

14K

Plage de températures :

-30 °C à +70 °C / -22 °F à +158 °F

Programmation :

Démarrage différé : 30 minutes

Intervalle d'échantillonnage : 10 minutes

Durée de l'enregistrement : 90 jours

Alarme(s) : jusqu'à 3, spécifiée(s) par l'utilisateur

Type d'alarme : cumulative ou continue (spécifié par l'utilisateur)

SpotSee Data Report

Report Creation Time: 11/04/24 14:23:11

Note: All times shown are based on UTC+1 and 24-Hour clock [DD/MM/YY HH:MM:SS]

Device Information

Serial:	GS2034017	Log Cycle:	90d	Start Mode:	Manual
PN:	A10	Log Interval:	10min	Start Delay:	30min
VER:	V1.7				

Logging Summary

Highest:	23.4°C	First Log:	10/04/24 20:46:58	Stop Mode:	USB
Lowest:	22.2°C	Last Log:	11/04/24 14:16:58		
Average:	22.6°C	Duration Time:	17h30min		
MKT:	22.6°C 83.144KJ/mol	Data Points:	106		

Alarm Summary


Alarm 1:	<2.0°C	Alarm 2:	>30.0°C	Alarm 3:	N/A
Threshold:	1h(Cum)	Threshold:	1h(Cum)		
Events:	0	Events:	0		
Triggered:	--	Triggered:	--		
Status:	OK	Status:	OK		

Marked Events

N/A



Temperature [°C]

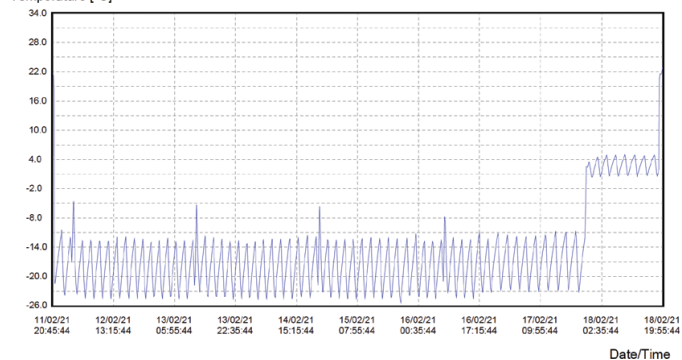

SpotSee® MaxiLog PDF

	SpotSee 7050-G2 MaxiLog
Type d'enregistrement	Utilisation unique
Plage de mesures des températures	-30 °C à +70 °C/ -22 °F à +158 °F
Plage de précision de la température	±0,3 °C/0,54 °F
Résolution des températures	0,1 °C/1,8 °F
Capacité de stockage des données	Débit de données 14K (14 400)
Durée de vie/type de batterie	Pile bouton lithium CR2032, durée de vie 18 mois
Intervalle d'échantillonnage de données	10 minutes
Démarrage différé	30 minutes
Programmation de l'alarme	Limites hautes et basses programmables. Déclenchement de l'alarme quand les limites sont dépassées.
Modes d'alarme	Limite dépassée
Options de réinitialisation des alarmes	Utilisation unique : pas d'option de réinitialisation

	SpotSee 7050-G2 MaxiLog
Notifications d'alarmes	LED rouge clignotante au déclenchement de l'alarme
Indicateurs	Indicateurs LED : activé/enregistrement (vert), alarme (rouge clignotant)
Options de démarrage	Bouton poussoir : Démarrage/Marquage/Arrêt
Dimensions	94 mm (l) x 20 mm (L) x 7 mm (h) / 3,7 in (l) x 0,8 in (w) x 0,27 in (h)
Poids	10,6 g/0,37 once
Certifications d'assurance qualité	Traçable CE, UKCA, RTCA, NIST Certificat de calibrage, Conforme IP67 et RoHS
Exigences minimales système	Windows XP, Vista : 7, 8 et 10, MAC et Android
Logiciel requis	Lecteur PDF
Interface ordinateur	USB A, interface intégrée
Garantie	1 an

Mode d'emploi :

AVERTISSEMENT ! Avant d'ouvrir la pochette, vous devez attendre la fin du voyage et être prêt à télécharger le rapport.

Démarrer l'enregistreur :

Appuyez de façon prolongée sur le bouton (pendant au moins 3 secondes), jusqu'à ce que la LED « OK » clignote 5 fois. Ensuite, la LED « OK » clignotera toutes les 2 secondes pour indiquer que l'enregistreur est en marche.

Définir un marquage :

Appuyez deux fois sur le bouton. La LED « OK » clignotera alors 3 fois pour indiquer qu'un marquage a été réalisé. Vous pouvez effectuer jusqu'à 10 marquages pour marquer le graphique à un moment spécifique.

Arrêter l'enregistreur :

Appuyez de façon prolongée sur le bouton pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que la LED « Alarm » clignote 5 fois. Vous pouvez aussi brancher directement le port USB sur un ordinateur afin d'arrêter automatiquement l'enregistreur.

Obtenir le rapport :

Branchez le port USB à un ordinateur. Une fois le port branché, vous devrez attendre que les 2 LED ne clignotent plus. Ensuite, la fenêtre pop-up d'une clé USB s'ouvrira. Elle contient le rapport de données aux formats PDF et CSV.

Mode d'emploi AVERTISSEMENT ! Avant d'ouvrir la pochette, vous devez attendre la fin du voyage et être prêt à télécharger le rapport.

DÉMARRER L'ENREGISTREUR Appuyez de façon prolongée sur le bouton (pendant au moins 3 secondes), jusqu'à ce que la LED « OK » clignote 5 fois. Ensuite, la LED « OK » clignotera toutes les 2 secondes pour indiquer que l'enregistreur est en marche.

DÉFINIR UN MARQUAGE Appuyez deux fois sur le bouton. La LED « OK » clignotera alors 3 fois pour indiquer qu'un marquage a été réalisé. Vous pouvez effectuer jusqu'à 10 marquages pour marquer le graphique à un moment spécifique.

ARRÊTER L'ENREGISTREUR Appuyez de façon prolongée sur le bouton pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que la LED « Alarm » clignote 5 fois. Vous pouvez aussi brancher directement le port USB sur un ordinateur afin d'arrêter automatiquement l'enregistreur.

OBTENIR LE RAPPORT Branchez le port USB à un ordinateur. Une fois le port branché, vous devrez attendre que les 2 LED ne clignotent plus. Ensuite, la fenêtre pop-up d'une clé USB s'ouvrira. Elle contient le rapport de données aux formats PDF et CSV. AVERTISSEMENT ! Avant d'ouvrir la pochette, vous devez attendre la fin du voyage et être prêt à télécharger le rapport.

DÉMARRER L'ENREGISTREUR Appuyez de façon prolongée sur le bouton (pendant au moins 3 secondes), jusqu'à ce que la LED « OK » clignote 5 fois. Ensuite, la LED « OK » clignotera toutes les 2 secondes pour indiquer que l'enregistreur est en marche.

DÉFINIR UN MARQUAGE

Appuyez deux fois sur le bouton. La LED « OK » clignotera alors 3 fois pour indiquer qu'un marquage a été réalisé. Vous pouvez effectuer jusqu'à 10 marquages pour marquer le graphique à un moment spécifique.

ARRÊTER L'ENREGISTREUR Appuyez de façon prolongée sur le bouton pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que la LED « Alarm » clignote 5 fois. Vous pouvez aussi brancher directement le port USB sur un ordinateur afin d'arrêter automatiquement l'enregistreur.

OBTENIR LE RAPPORT Branchez le port USB à un ordinateur. Une fois le port branché, vous devrez attendre que les 2 LED ne clignotent plus. Ensuite, la fenêtre pop-up d'une clé USB s'ouvrira. Elle contient le rapport de données aux formats PDF et CSV.

Instrucciones de uso ¡ADVERTENCIA! No abra la funda hasta que haya finalizado el desplazamiento y esté todo listo para descargar el informe.

PUESTA EN MARCHA DEL CONTROLADOR Mantenga pulsado el botón durante, al menos, 3 segundos hasta que el LED OK parpadee 5 veces. A continuación, el LED OK parpadeará cada 2 segundos para indicar que el controlador funciona.

DEFINIR UNA MARCA Haga doble clic en el botón, el LED OK parpadeará 3 veces para indicar que la marca se ha establecido de forma correcta. Se pueden definir un total de 10 marcas que marcan el gráfico en un momento determinado.

DETENCIÓN DEL CONTROLADOR Mantenga pulsado el botón durante, al menos, 3 segundos hasta que el LED Alarma parpadee 5 veces. También puede conectar directamente el USB al ordenador para detener de forma automática del controlador.

RECIBIR EL INFORME Conecte el USB al ordenador. Tras conectarlo al ordenador, es posible que deba esperar hasta que los 2 LED se enciendan. A continuación, aparecerá una memoria flash con el informe de datos en formato PDF y CSV. ¡ADVERTENCIA! No abra la funda hasta que haya finalizado el desplazamiento y esté todo listo para descargar el informe.

PUESTA EN MARCHA DEL CONTROLADOR Mantenga pulsado el botón durante, al menos, 3 segundos hasta que el LED OK parpadee 5 veces. A continuación, el LED OK parpadeará cada 2 segundos para indicar que el controlador funciona.

DEFINIR UNA MARCA Haga doble clic en el botón, el LED OK parpadeará 3 veces para indicar que la marca se ha establecido de forma correcta. Se pueden definir un total de 10 marcas que marcan el gráfico en un momento determinado.

DETENCIÓN DEL CONTROLADOR Mantenga pulsado el botón durante, al menos, 3 segundos hasta que el LED Alarma parpadee 5 veces. También puede conectar directamente el USB al ordenador para detener de forma automática del controlador.

RECIBIR EL INFORME Conecte el USB al ordenador. Tras conectarlo al ordenador, es posible que deba esperar hasta que los 2 LED se enciendan. A continuación, aparecerá una memoria flash con el informe de datos en formato PDF y CSV.

Инструкция по эксплуатации ВНИМАНИЕ! Не открывайте чехол до завершения перевозки и момента загрузки отчета.

ЗАПУСК РЕГИСТРАТОРА Нажмите и удерживайте кнопку не менее 3 секунд, пока индикатор OK не мигнет 5 раз. Затем индикатор OK будет мигать каждые 2 секунды, указывая на то, что регистратор работает.

УСТАНОВКА ОТМЕТОК Дважды нажмите на кнопку, светодиод OK мигнет 3 раза, указывая на то, что отметка сделана успешно. Всего можно сделать 10 отметок, которые будут отображены на графике в конкретный момент времени.

ОСТАНОВКА РЕГИСТРАТОРА Нажмите и удерживайте кнопку не менее 3 секунд, пока индикатор Alarm (сигнал тревоги) не мигнет 5 раз. Или подключите регистратор непосредственно к USB-порту компьютера, чтобы автоматически остановить его.

ЗАГРУЗКА ОТЧЕТА Подключите регистратор к USB-порту компьютера. После подключения подождите, пока два индикатора не загорятся постоянным светом. На экране появится окно флеш-диска с отчетом о данных в формате PDF и CSV.

ВНИМАНИЕ! Не открывайте чехол до завершения перевозки и момента загрузки отчета.

ЗАПУСК РЕГИСТРАТОРА Нажмите и удерживайте кнопку не менее 3 секунд, пока индикатор OK не мигнет 5 раз. Затем индикатор OK будет мигать каждые 2 секунды, указывая на то, что регистратор работает.

УСТАНОВКА ОТМЕТОК Дважды нажмите на кнопку, светодиод OK мигнет 3 раза, указывая на то, что отметка сделана успешно. Всего можно сделать 10 отметок, которые будут отображены на графике в конкретный момент времени.

ОСТАНОВКА РЕГИСТРАТОРА Нажмите и удерживайте кнопку не менее 3 секунд, пока индикатор Alarm (сигнал тревоги) не мигнет 5 раз. Или подключите регистратор непосредственно к USB-порту компьютера, чтобы автоматически остановить его.

ЗАГРУЗКА ОТЧЕТА Подключите регистратор к USB-порту компьютера. После подключения подождите, пока два индикатора не загорятся постоянным светом. На экране появится окно флеш-диска с отчетом о данных в формате PDF и CSV.

使用说明 警告！运输过程结束并准备下载报告之前，请勿打开套袋。 启动记录仪

按住按钮至少 3 秒钟，直到“OK”（正常）LED 指示灯闪烁 5 次。随后，“OK”（正常）LED 指示灯每 2 秒闪烁一次，表明记录仪处于工作状态。 设置标记 快速按两次按钮，“OK”（正常）LED 指示灯会闪烁 3 次，表示已成功创建标记。一共可设置 10 个标记，这些标记会在图表上的特定时间点标示出来。 停止记录仪 按住按钮至少 3 秒钟，直到“Alarm”（警报）LED 指示灯闪烁 5 次。也可直接将 USB 接口插入电脑，此时记录仪会自动停止工作。 获取报告

将 USB 接口插入电脑。将 USB 接口插入电脑后，可能需要等待片刻，直到两个 LED 灯变为常亮状态。随后会弹出闪存盘，内含以 PDF 和 CSV 格式呈现的数据报告。

警告！运输过程结束并准备下载报告之前，请勿打开套袋。 启动记录仪

按住按钮至少 3 秒钟，直到“OK”（正常）LED 指示灯闪烁 5 次。随后，“OK”（正常）LED 指示灯每 2 秒闪烁一次，表明记录仪处于工作状态。 设置标记 快速按两次按钮，“OK”（正常）LED 指示灯会闪烁 3 次，表示已成功创建标记。一共可设置 10 个标记，这些标记会在图表上的特定时间点标示出来。 停止记录仪 按住按钮至少 3 秒钟，直到“Alarm”（警报）LED 指示灯闪烁 5 次。也可直接将 USB 接口插入电脑，此时记录仪会自动停止工作。 获取报告

将 USB 接口插入电脑。将 USB 接口插入电脑后，可能需要等待片刻，直到两个 LED 灯变为常亮状态。随后会弹出闪存盘，内含以 PDF 和 CSV 格式呈现的数据报告。

إرشادات الاستخدام

تحذير! لا تفتح الحقيبة الحافظة حتى انتهاء فترة التسجيل وتكون جاهزاً للتنزيل التقرير. بدء تشغيل جهاز التسجيل

اضغط مطولاً على الزر لمدة 3 ثوانٍ على الأقل حتى يومض ضوء التشغيل 5 مرات. سيومض ضوء التشغيل "OK" بعدها كل ثانيتين ليُشير إلى أن جهاز التسجيل قيد التشغيل. تحديد علامة انقر نقرة مزدوجة على الزر وسيومض زر التشغيل 3 مرات، إشارة إلى تحديد العلامة بنجاح. يمكن تحديد إجمالي 10 علامات لتمييز نقطة زمنية معينة في الرسم البياني. إيقاف جهاز التسجيل اضغط على الزر باستمرار لمدة 3 ثوانٍ على الأقل حتى يومض ضوء الإنذار "Alarm" 5 مرات. أو وصل جهاز الـ USB مباشرة في الكمبيوتر لإيقاف جهاز التسجيل تلقائياً. إصدار التقرير

وصل جهاز الـ USB في الكمبيوتر، وقد تحتاج إلى الانتظار بعد توصيله حتى ثبات الضوءين، ثم سيظهر لك قرص مبنق يحتوي على تقرير البيانات بتنسيق PDF و CSV. تحذير! لا تفتح الحقيبة الحافظة حتى انتهاء الرحلة وتكون جاهزاً للتنزيل التقرير. بدء تشغيل جهاز التسجيل

اضغط مطولاً على الزر لمدة 3 ثوانٍ على الأقل حتى يومض ضوء التشغيل 5 مرات. سيومض ضوء التشغيل "OK" بعدها كل ثانيتين ليُشير إلى أن جهاز التسجيل قيد التشغيل. تحديد علامة انقر نقرة مزدوجة على الزر وسيومض زر التشغيل 3 مرات، إشارة إلى تحديد العلامة بنجاح. يمكن تحديد إجمالي 10 علامات لتمييز نقطة زمنية معينة في الرسم البياني. إيقاف جهاز التسجيل مباشرة في الكمبيوتر لإيقاف جهاز التسجيل تلقائياً. إصدار التقرير USB 5 مرات. أو وصل جهاز الـ "Alarm" اضغط على الزر باستمرار لمدة 3 ثوانٍ على الأقل حتى يومض ضوء الإنذار PDF و CSV. في الكمبيوتر، وقد تحتاج إلى الانتظار بعد توصيله حتى ثبات الضوءين، ثم سيظهر لك قرص مبنق يحتوي على تقرير البيانات بتنسيق USB وصل جهاز الـ