

WarmMark QR - Istruzioni per l'uso


WarmMark QR è un sensore connesso con indicatore di tempo-temperatura monouso, senza batteria, attivato tramite fotocamere degli smartphone per determinare in modo diretto se si è verificata un'escursione termica e segnalare questa condizione in modo dettagliato con ora, data, posizione e numero di serie al cloud SpotSee. La piattaforma cloud di SpotSee visualizza le informazioni dei singoli sensori e i dati chiave sulle condizioni di alto livello per favorire il miglioramento delle spedizioni e della qualità.

Aggiunta dei sensori al cloud

Quando si ricevono per la prima volta i sensori WarmMark QR, individuare l'etichetta del sacchetto su ogni confezione da 100 pezzi.



Smartphone:

- Scansionare il codice QR usando il dispositivo mobile
- Effettuare l'accesso, o la registrazione, a un account SpotSee cloud
- Aprire le pagine delle spedizioni WarmMark, eselezionare "Add Sensors" (aggiungi sensori) nell'angolo in alto a destra
- Se aggiunto con un dispositivo mobile tramite il codice QR dell'etichetta del sacchetto, gli ID del sacchetto verranno automaticamente inseriti nel cloud.

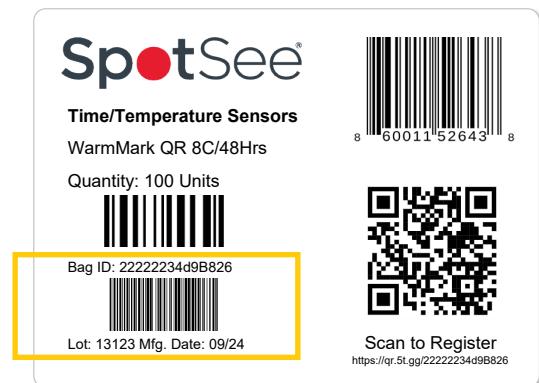

Computer:

- Effettuare l'accesso, o la registrazione, a un account SpotSee cloud
- Aprire le pagine delle spedizioni WarmMark, eselezionare "Add Sensors" (aggiungi sensori) nell'angolo in alto a destra
- Digitare o scansionare gli ID dei sacchetti associati ai sacchetti di sensori che si desidera aggiungere al cloud

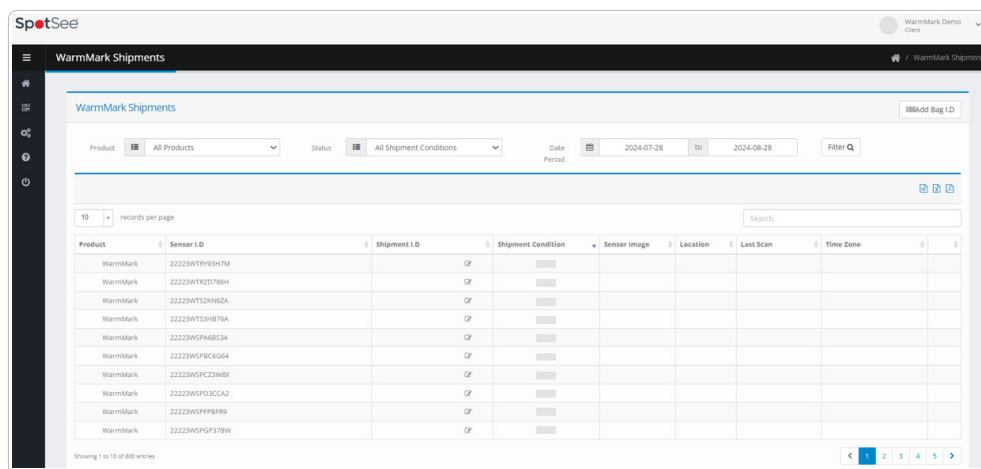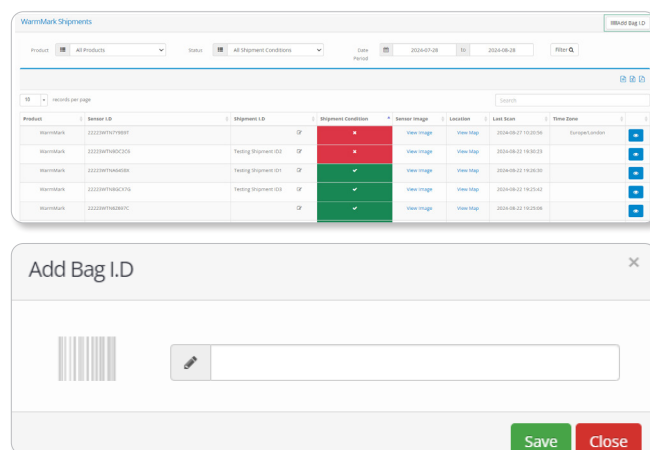

WarmMark QR - Istruzioni per l'uso

Predisposizione e applicazione

Conservazione:

Per una durata di conservazione ottimale, mantenere i WarmMark a una temperatura inferiore a quella di risposta e con un'umidità relativa inferiore al 55%.

Utilizzo:

1. Tutti gli indicatori di violazione WarmMark® devono essere bianchi prima di attivare il dispositivo.
2. Prima dell'attivazione, l'indicatore WarmMark deve essere collocato in un ambiente con una temperatura inferiore di almeno 5°C (9°F) rispetto alla soglia di attivazione del WarmMark per non meno di 30 minuti. Questo processo è noto come precondizionamento.
3. Per attivare l'indicatore WarmMark, ripiegare ed estrarre la linguetta di attivazione dell'indicatore fino a rimuovere completamente la linguetta e la pellicola protettiva.
4. Se si utilizza un indicatore WarmMark con una temperatura di soglia di attivazione inferiore alla temperatura ambiente, posizionare immediatamente l'indicatore nell'ambiente da monitorare per evitare l'attivazione.
5. Rimuovere il rivestimento adesivo (facoltativo) dal WarmMark e far aderire l'indicatore a una superficie asciutta e pulita.
 - a. Il WarmMark deve essere posizionato in modo da essere visibile al destinatario della spedizione monitorata.
 - b. Il WarmMark può essere applicato direttamente sul prodotto da monitorare o posizionato all'interno della confezione.
6. Il tempo di esaurimento è il tempo massimo che il colore rosa/rosso impiega a comparire nella finestra dell'etichetta a una temperatura costante di 2°C superiore alla soglia.

WarmMark QR - Istruzioni per l'uso

Sterilizzazione

Ogni WarmMark QR ha un numero seriale unico per garantire la tracciabilità nella catena del freddo. Per registrare il numero di serie del sensore prima della spedizione, basterà scansionare il codice QR con un telefono cellulare o con la fotocamera di un computer portatile. Quindi, digitare o scansionare direttamente dallo schermo del dispositivo per trasferire il numero di serie a un gestionale per la contabilità o per la logistica per associare il WarmMark al bene in spedizione.

In qualità di mittente, il numero di serie e il codice a barre sono probabilmente di maggiore interesse, ma la metà inferiore di questa sezione mostra anche le istruzioni che il destinatario della spedizione vedrà e seguirà per leggere correttamente il WarmMark QR.



Utilizzato dallo spedizioniere per registrare il numero di serie del sensore (facoltativo) prima della spedizione.

Istruzioni lette dal destinatario della spedizione per verificare correttamente le condizioni del sensore WarmMark

