WarmMark QR - Instrucciones de uso

WarmMark QR es un sensor de tiempo y temperatura conectado de un solo uso que funciona sin batería. El código se lee con la cámara de un teléfono inteligente para determinar cómodamente si se ha producido una oscilación del estado (es decir, de temperatura). La información sobre este estado, junto con la hora, fecha, ubicación y número de serie, se envía a SpotSee Cloud. La plataforma de nube de SpotSee muestra información sobre cada sensor y datos generales sobre el estado para facilitar la mejora de los envíos y la calidad.

Cómo añadir sensores a la nube

En cuanto reciba sensores WarmMark QR, localice la etiqueta de la bolsa en cada paquete de 100.

Teléfono móvil:

- Escanee el código QR con su dispositivo móvil.
- Inicie sesión en su cuenta de SpotSee Cloud, o regístrese para crear una.
- Vaya a la página WarmMark Shipments (Envíos de WarmMark) y seleccione “Add Sensors” (Añadir sensores), en la esquina superior derecha.
- Si se añade leyendo el código QR de la etiqueta de la bolsa con un dispositivo móvil, los ID de la bolsa aparecerán automáticamente a la nube.

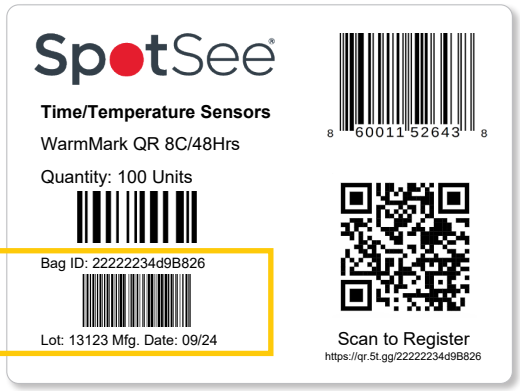

Ordenador:

- Inicie sesión en su cuenta de SpotSee Cloud, o regístrese para crear una.
- Vaya a la página WarmMark Shipments (Envíos de WarmMark) y seleccione “Add Sensors” (Añadir sensores), en la esquina superior derecha.
- Escriba o escanee los ID de bolsa asociados a las bolsas de sensores que desea añadir a su nube.

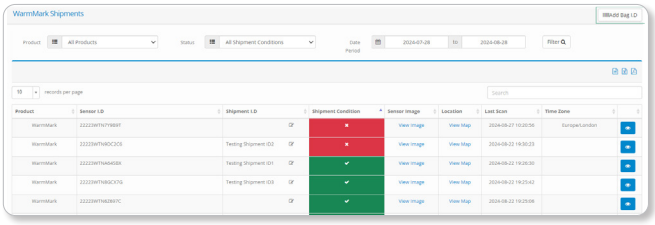

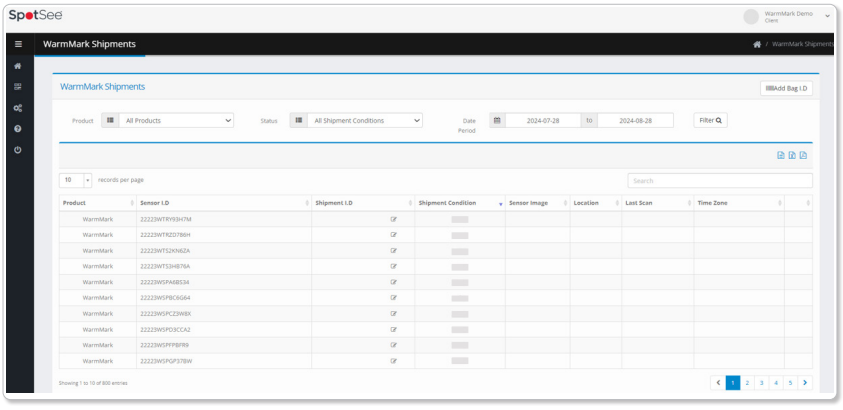

SpotSee®

WarmMark QR - Instrucciones de uso

Cómo preparar y usar un WarmMark QR

Almacenamiento:
Guarde los sensores WarmMark por debajo de su temperatura de respuesta y de una humedad relativa del 55 % para garantizar una conservación óptima.

Uso:

1. Todas las ventanas del indicador WarmMark® deben presentar un color blanco antes de montar el dispositivo.

2. Antes de montar el indicador WarmMark, póngalo en un entorno que esté al menos 5 °C (9 °F) por debajo de la temperatura umbral de activación del WarmMark durante 30 minutos como mínimo. Se trata de un proceso de preacondicionamiento.

3. Para montar el indicador WarmMark, levante y retire la lengüeta de activación hasta que tanto la lengüeta como la película de barrera se hayan quitado por completo.

4. Si usa un indicador WarmMark con una temperatura umbral de activación por debajo de la temperatura ambiente, coloque el indicador inmediatamente en el entorno que se va a monitorizar para evitar su activación.

5. Retire la película adhesiva (si lo desea) del WarmMark y pegue el indicador sobre una superficie limpia y seca.
   a. Coloque el WarmMark en un lugar visible para el destinatario del envío monitorizado.
   b. El WarmMark se puede adherir directamente al producto monitorizado o colocar en el interior del embalaje.

6. El tiempo de activación es el tiempo máximo que tarda en aparecer el color rosa/roja en la ventaja de la etiqueta a una temperatura constante 2 °C por encima de la temperatura umbral.

WarmMark QR - Instrucciones de uso

Serialización del WarmMark QR

Cada WarmMark QR tiene un número de serie exclusivo que permite rastrearlo en la cadena de frío. Si necesita registrar el número de serie de los sensores antes del envío, escanee el código QR con un dispositivo móvil o una cámara de ordenador externa. Después, escriba el número de serie o escanéelo directamente de la pantalla de su dispositivo para transferirlo a una factura o software de envío y así asociar el WarmMark al producto enviado.

Como expedidor, probablemente lo que más le interesa son el número de serie y el código de barras. No obstante, en la mitad inferior de esta pantalla también se muestran las instrucciones que el destinatario del envío verá y tendrá que seguir para leer el WarmMark QR correctamente.

Permite al expedidor registrar el número de serie del sensor, si lo desea, antes del envío.
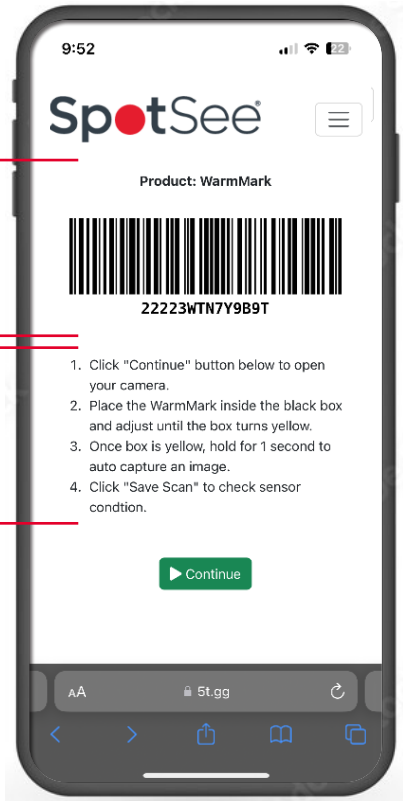
Instrucciones para que el destinatario del envío compruebe correctamente el estado del sensor WarmMark.